

MONOLYTH



OPEN RACK (OR)



- CAPACIDAD
- VENTILACIÓN

- ACCESO
- ESPACIO



www.monolyth.es



OPEN RACKS OR

Los openframes o bastidores abiertos permiten gran capacidad en muy poco espacio y con una perfecta ventilación. Esta serie también proporciona un fácil acceso a los cables y equipos para su mantenimiento y posibles modificaciones y actualizaciones. Diseño de marco abierto y fabricación en acero, para obtener fiabilidad, resistencia y máxima ventilación. Incluye ruedas giratorias para su portabilidad, así como rieles ajustables para mayor versatilidad, siendo compatible con bandejas voladizo.

Tamaños disponibles: 32U y 42U.

Características

- Diseño modular para fácil montaje y desmontaje.
- Ruedas giratorias para mejor portabilidad.

Material y acabados


- Construcción de acero laminado en frío SPCC.
- Atractivo acabado de pintura granulada.
- Color: RAL9004 - Negro

Especificaciones

- Carga estática: 150kg.
- Base y marcos superior e inferior grosor 2.0mm.
- Grosor columna: 1.5mm.

Estándares

ANS / EIA RS-310-D, IEC297-2, DIN41491 parte 1, DIN41494 parte 7, GB / T3047.2-92
Fabricado en una instalación con certificación 'ISO9001



Top View

Dimensiones

- Ancho 600mm
- Profundidad 600mm
- Altura: (H)
32U - 1552mm
42U - 2217mm

- Volumen: [CBM]

32U - 0.1600

42U - 0.2027


- Embalaje:

32U - 670 x 150 x 1592 mm


42U - 670 x 150 x 2037 mm

Dimensiones en mm



mounting dimension

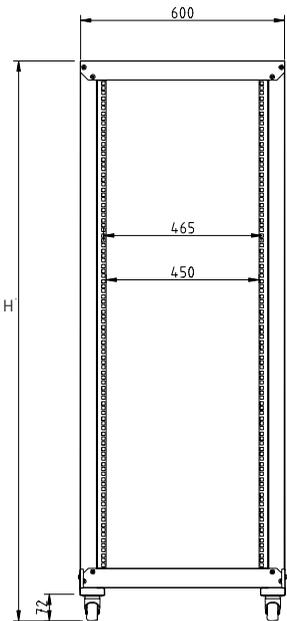

Front View

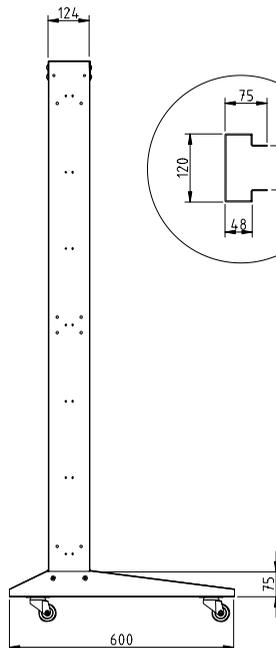

Back View



MONOLYTH

www.monolyth.es