


PATCH PANEL DE 24 PUERTOS 19" FTP CAT.6A (0.5U)

3000008

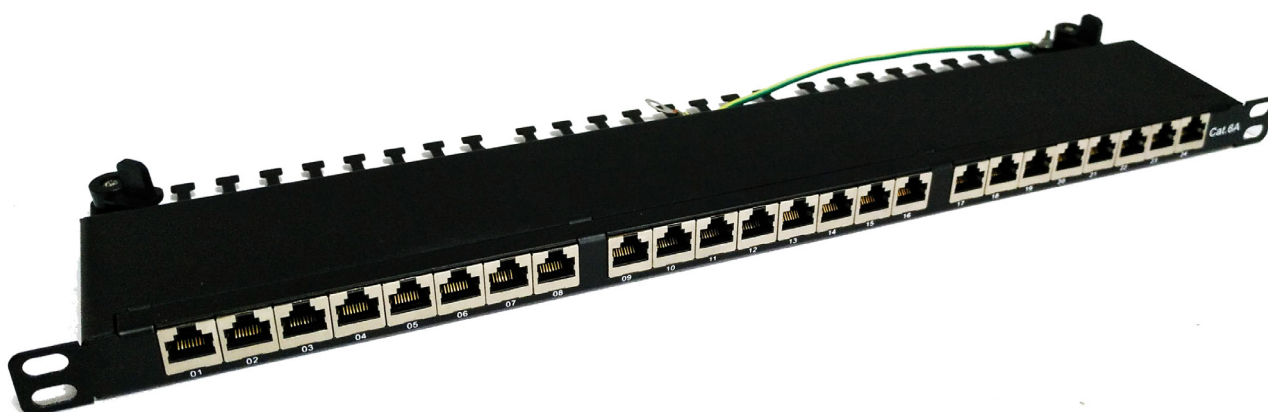

Código	3000008
Dimensiones	22 x 110 x 482 mm
Altura	0,5U
Fijación	Frontal

Especificaciones técnicas:

- Voltaje: 125 VAC RMS. - Corriente: 1.5A.
- Resistencia de contacto: 1000 milliohms max.
- Resistencia de aislamiento: 1000 megaohms min.
- Potencia dieléctrica: 1000 VAC RMS 60Hz, 1 min.
- Material chasis metálico: Acero de 1,6 mm. de espesor.
- Material de contactos: Bronce fosforizado, oro y níquel.
- Vida útil del jack RJ45: Mínimo 750 usos.

Características principales:

Monolyth cuenta con gran diversidad de paneles de distribución para el reparto de puntos de red o patch panels para todos sus armarios, tanto para los más pequeños de 19", como para el resto de tamaños, disponibles con tomas integradas, sin conectores o con ellos, de categorías 3, 5e y 6, con conexión de sistema apantallado o sin apantallar, etc. En configuraciones de 24 puertos, con un diseño que facilita su instalación y sistema Krone de inserción de cableado que asegura una sujeción perfecta para todo tipo de cables rígidos y protección contra sobrecargas. Paneles FTP de 1U y 19" de ancho preparados para instalar en armarios rack estándar. En este caso se trata de un Patch Panel UTP de 24 puertos cat 6 para armarios de 19".